

**Rauchrohr** in DN 150, 180 und 200 erhältlich

[www.st-ad.de](http://www.st-ad.de)  
[info@st-ad.de](mailto:info@st-ad.de)



DN 150 , 250mm lang , 2mm Stahlblech



DN 150 , 500mm lang , 2mm Stahlblech



DN 150 , 1000mm lang , 2mm Stahlblech



DN 150 , 90° Bogen-drehbar , 2mm Stahlblech



DN 150 , 90° Bogen-starr , 2mm Stahlblech



DN 150 , 45° Bogen-starr , 2mm Stahlblech



DN 150 , Wandfutter-einfach , Stahlblech



DN 150 , Wandfutter-doppelt , Stahlblech



DN 150-160 und 180-200 , Rosette , Stahlblech

Rauchrohr ab August/2006 auch in grau lieferbar


# INSTALLATIONSZUBEHÖR



Feuerzugregler



Sicherheitsventil 2,5bar

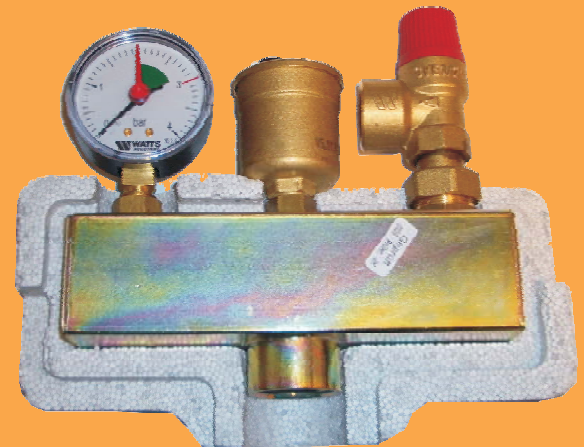

Kesselanschluss / Sicherheitsgruppe inkl. Schnellentlüfter  
Sicherheitsventil und Barometer



Thermische Ablaufsicherung



Wilo Pumpen



Rohranlegefühler  
einstellbar 20°C - 90°C



Rohranlegefühler  
einstellbar von  
20°C - 90°C




DT-3 Temperaturdifferenzregler  
mit Display und 2 KTY Fühler



Thermisches Regelventil  
(Rücklaufanhebung)



Mischautomat MR 30 G 3/4" AG  
einstellbar von 35°C - 60°C

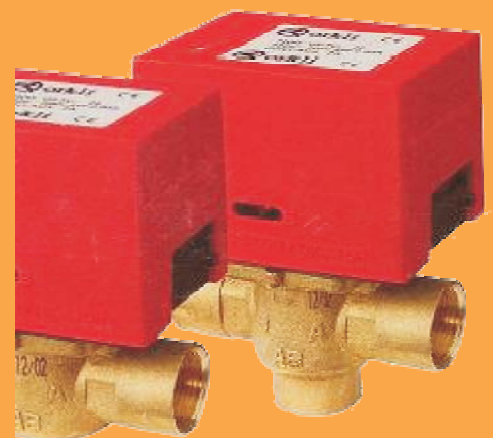

Dreiwegeventil 1 - 1" mit Motor